
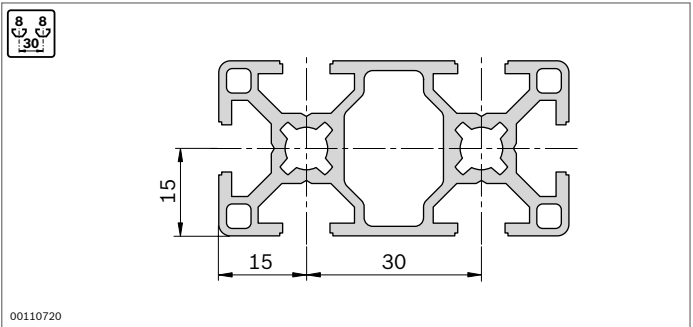


Profile nośne z rowkiem 8 mm





Profile nośne z rowkiem 8 mm do średnich obciążeń, takie jak wózki materiałowe, lekkie urządzenia, stelaże i ścianki działowe.

Profil 30x60x60 do budowy witryn i regałów. Z użyciem profili zaokrąglonych można nadać pokrywom i osłonom estetyczne kształty.

Rowek, wymiar siatki rastrowej, otwór centralny

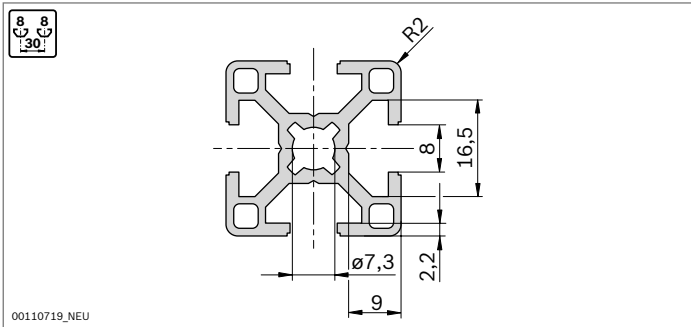

Obróbka profilu



Minimalne długości profili (mm) przy jedno- i dwustronnych standardowych obróbkach Quick & Easy

	-	M8	D7,8	D11/DB11
-	50	50	50	50
M8	50	80	62	70
D7,8	50	62	60	50
D11/DB11	50	70	50	60

30x45°

A = 4,0 cm²

$I_x = 3,6 \text{ cm}^4$

$I_y = 5,1 \text{ cm}^4$

$W_x = 2,1 \text{ cm}^3$

$W_y = 2,3 \text{ cm}^3$

m = 1,1 kg/m

19184

Zaślepka	Kolor	ESD		Nr
30x45° (1x)	Czarny		20	3 842 524 051
Materiał:	Poliamid			

30x60°

A = 3,6 cm²

$I_x = 3,0 \text{ cm}^4$

$I_y = 4,1 \text{ cm}^4$

$W_x = 1,7 \text{ cm}^3$

$W_y = 1,9 \text{ cm}^3$

m = 1,0 kg/m

19185

30x30 R

3842517248

A = 2,9 cm²

$I_x = 2,3 \text{ cm}^4$

$I_y = 2,3 \text{ cm}^4$

$W_x = 1,4 \text{ cm}^3$

$W_y = 1,4 \text{ cm}^3$

m = 0,8 kg/m

19186

Zaślepka	Kolor	ESD		Nr
30x30 R (1x)	Szary ostrzegawczy		20	3 842 548 776
30x30 R (1x)	Czarny		20	3 842 548 777
Materiał:	PP			

30x45°		L (mm)	Nr
1 sztuka		50 ... 5600	3 842 993 011 / L
20 sztuk		5600	3 842 524 034

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

30x45°	3 842 993 711 / ...
Długość L (mm)	50 ... 5600
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-16)	M8
Indywidualna obróbka profilu	—

30x60°		L (mm)	Nr
1 sztuka		50 ... 5600	3 842 993 012 / L
20 sztuk		5600	3 842 524 037

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

30x60°	3 842 993 714 / ...
Długość L (mm)	50 ... 5600
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-16)	M8
Indywidualna obróbka profilu	—

30x30 R		L (mm)	Nr
1 sztuka		50 ... 5600	3 842 992 896 / L
20 sztuk		5600	3 842 517 198

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

30x30 R	3 842 993 709 / ...
Długość L (mm)	50 ... 5600
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-15)	M8 / DB11
Indywidualna obróbka profilu	—