




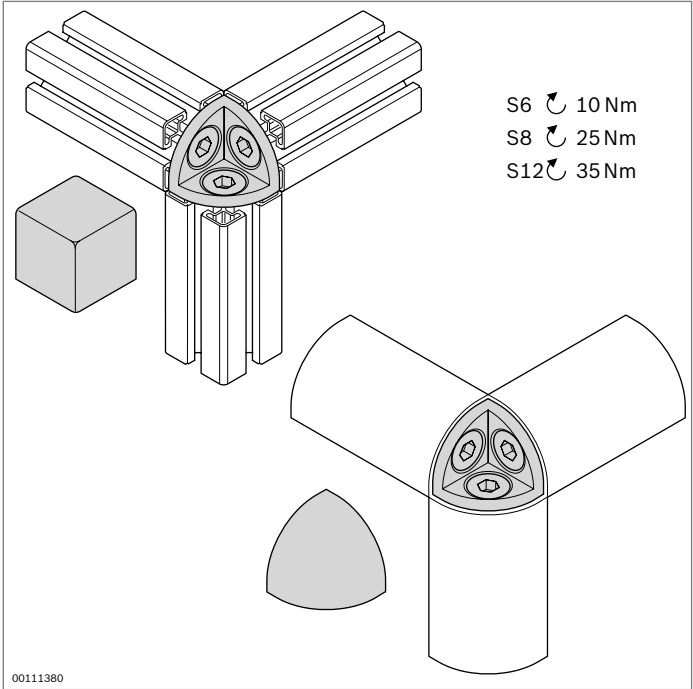

Kątownik węzłowy




- ▶ Kątownik węzłowy do łączenia kąтового 3 kwadratowych lub półokrągłych profili o tym samym przekroju
- ▶ Złącze śrubowe na profilu z samoformującymi śrubami
- ▶ Zaślepki w formie kul lub sześciarów zabezpieczające przed urazami i zabrudzeniami
- ▶ Obróbka profilu: nie jest konieczna



| Typ  |       |
|------|-------|
| 20/3 | 23 Nm |
| FS1  |       |


| R20x20                                                | Rowek                   | ESD | Nr | FS                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----|---------------------|
| Kątownik węzłowy                                      | 6                       |     | 1  | 3 842 519 318 3xFS1 |
| Zaślepka K (kula)                                     | Szary ostrzegawczy (PP) |     | 10 | 3 842 548 708       |
|                                                       | Czarny (PP)             |     | 10 | 3 842 548 712       |
| Zaślepka W (sześciar)                                 | Szary ostrzegawczy (PP) |     | 10 | 3 842 548 716       |
|                                                       | Czarny (PP)             |     | 10 | 3 842 548 720       |
| Materiał: Kątownik węzłowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy |                         |     |    |                     |
| Materiał do mocowania: Stal; ocynkowana               |                         |     |    |                     |
| Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)        |                         |     |    |                     |



| Typ  |       |
|------|-------|
| 30/3 | 85 Nm |
| FS2  |       |


| R30x30                                                | Rowek                   | ESD | Nr | FS                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----|---------------------|
| Kątownik węzłowy                                      | 8                       |     | 1  | 3 842 519 319 3xFS2 |
| Zaślepka K (kula)                                     | Szary ostrzegawczy (PP) |     | 10 | 3 842 548 709       |
|                                                       | Czarny (PP)             |     | 10 | 3 842 548 713       |
| Zaślepka W (sześciar)                                 | Szary ostrzegawczy (PP) |     | 10 | 3 842 548 717       |
|                                                       | Czarny (PP)             |     | 10 | 3 842 548 721       |
| Materiał: Kątownik węzłowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy |                         |     |    |                     |
| Materiał do mocowania: Stal; ocynkowana               |                         |     |    |                     |
| Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)        |                         |     |    |                     |

**R40x40**



00110709


**Typ**




40/3

70 Nm

**FS3**




**R45x45**



00109466

**Typ**



45/3


45x45L

170 Nm

45x45

240 Nm

**FS4**



| R40x40                 | Rowek                   | ESD | Nr | FS                         |
|------------------------|-------------------------|-----|----|----------------------------|
| Kątownik węzłowy       | 10                      |     | 1  | <b>3 842 529 404</b> 3xFS3 |
| Zaślepka K (kula)      | Szary ostrzegawczy (PP) |     | 10 | <b>3 842 548 710</b>       |
|                        | Czarny (PP)             |     |    | 10 <b>3 842 548 714</b>    |
| Zaślepka W (sześćcian) | Szary ostrzegawczy (PP) |     | 10 | <b>3 842 548 718</b>       |
|                        | Czarny (PP)             |     |    | 10 <b>3 842 548 722</b>    |

Materiał: Kątownik węzłowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy  
Materiał do mocowania: Stal; ocynkowana

Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

| R45x45                 | Rowek                   | ESD | Nr | FS                         |
|------------------------|-------------------------|-----|----|----------------------------|
| Kątownik węzłowy       | 10                      |     | 1  | <b>3 842 519 321</b> 3xFS4 |
| Zaślepka K (kula)      | Szary ostrzegawczy (PP) |     | 10 | <b>3 842 548 711</b>       |
|                        | Czarny (PP)             |     |    | 10 <b>3 842 548 715</b>    |
| Zaślepka W (sześćcian) | Szary ostrzegawczy (PP) |     | 10 | <b>3 842 548 719</b>       |
|                        | Czarny (PP)             |     |    | 10 <b>3 842 548 723</b>    |

Materiał: Kątownik węzłowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy  
Materiał do mocowania: Stal; ocynkowana

Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)