


PODPORY Z KOŁNIERZEM KWADRATOWYM

2

MATERIAŁ:

- podpora wykonana z poliamidu i włókna szklanego,
- łożysko wykonane ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej,
- smarownica wykonana z mosiądzu niklowanego,
- tuleje wzmacniające i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- uszczelki wykonane z gumy NBR,
- pokrywa wykonana z polipropylenu w kolorze szarym RAL 7042.

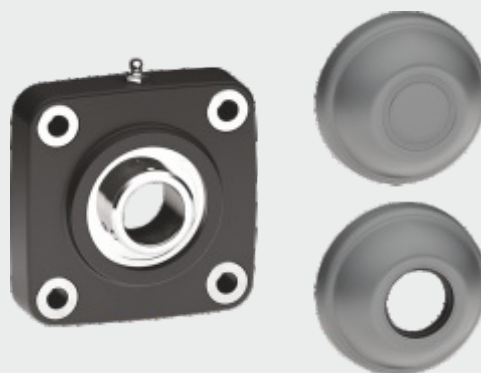


Podpora z kołnierzem kwadratowym z uszczelnieniem w tylnej części

D	Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
			C(N)	C0 (N)		C(N)	C0 (N)	
20	UCF 204 CX	8 210 000	12800	6600	8 210 001	8300	6550	16500
25	UCF 205 CX	8 210 002	14000	7800	8 210 003	9150	7800	17000
30	UCF 206 CX	8 210 004	19500	11300	8 210 005	12500	11200	17500
30	MUCF 206 CX	8 210 006	19500	11300	8 210 007	19500	11300	17500
35	UCF 207 CX	8 210 008	25500	15300	8 210 009	16600	15300	18000
35	MUCF 207 CX	8 210 010	25500	15300	8 210 011	16600	15300	18000
40	UCF 208 CX	8 210 012	32500	19800	8 210 013	20000	19000	18000
40	MUCF 208 CX	8 210 014	32500	19800	8 210 015	20000	19000	18000

D	Serie	Wymiary (mm)										Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF MAX	DF MIN	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCF 204 CX	63,5	90	10,5	19	15,5	33,5	44	46,5	45	40	8 200 000	8 200 001
25	UCF 205 CX	70	99	10,5	22	17	36	47	49	50	45	8 200 002	8 200 003
30	UCF 206 CX	83	113	10,5	26	20	41	54	56	60	50	8 200 004	8 200 005
30	MUCF 206 CX	83	113	10,5	26	20	41	65	68	60	50	8 200 006	8 200 007
35	UCF 207 CX	92	122	10,5	26	20	45	57	59	70	55	8 200 008	8 200 009
35	MUCF 207 CX	83	113	10,5	26	19,5	45	65	68	70	55	8 200 006	8 200 010
40	UCF 208 CX	102	133	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	8 200 006	8 200 011
40	MUCF 208 CX	83	113	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	8 200 006	8 200 011

CECHY:

- łożysko wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej,
- z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
- posiada uszczelnienie w tylnej części,
- montaż na wałach bez kołnierza oporowego,
- maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

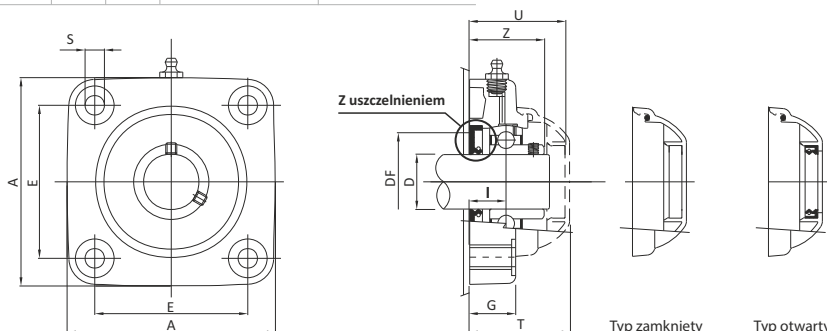


Podpora z kołnierzem kwadratowym bez uszczelnienia w tylnej części

D	Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
			C(N)	C0 (N)		C(N)	C0 (N)	
20	UCF 204	8 210 016	12800	6600	8 210 017	8300	6550	16500
25	UCF 205	8 210 018	14000	7800	8 210 019	9150	7800	17000
30	UCF 206	8 210 020	19500	11300	8 210 021	12500	11200	17500
30	MUCF 206	8 210 022	19500	11300	8 210 023	12500	11200	17500
35	UCF 207	8 210 024	25500	15300	8 210 025	16600	15300	18000
35	MUCF 207	8 210 026	25500	15300	8 210 027	16600	15300	18000
40	UCF 208	8 210 028	32500	19800	8 210 029	20000	19000	18000
40	MUCF 208	8 210 030	32500	19800	8 210 031	20000	19000	18000

D	Serie	Wymiary (mm)								Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	S	G	I	Z	U	T	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCF 204	63,5	90	10,5	19	15,5	33,5	44	46,5	8 200 000	8 200 001
25	UCF 205	70	99	10,5	22	17	36	47	49	8 200 002	8 200 003
30	UCF 206	83	113	10,5	26	20	41	54	56	8 200 004	8 200 005
30	MUCF 206	83	113	10,5	26	20	41	65	68	8 200 006	8 200 007
35	UCF 207	92	122	10,5	26	20	45	57	59	8 200 008	8 200 009
35	MUCF 207	83	113	10,5	26	19,5	45	65	68	8 200 006	8 200 010
40	UCF 208	102	133	10,5	26	19,5	48,5	65	68	8 200 006	8 200 011
40	MUCF 208	83	113	10,5	26	19,5	48,5	65	68	8 200 006	8 200 011

CECHY:

- łożysko wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej,
- z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
- bez uszczelnienia w tylnej części,
- maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

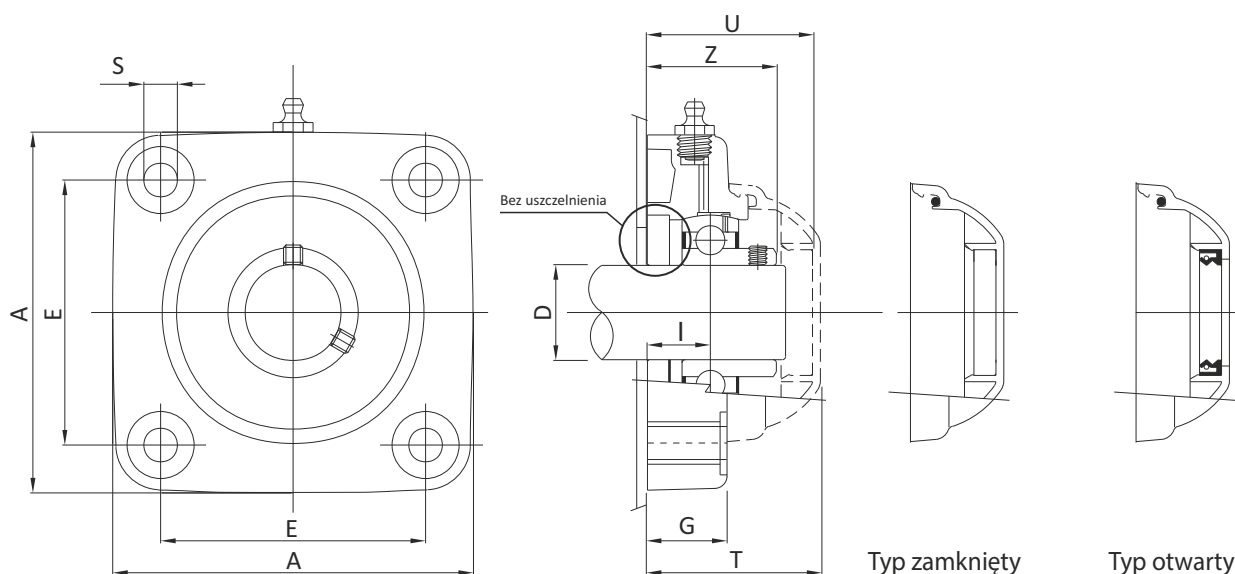


Podpora z kołnierzem kwadratowym w obudowie STS

D	Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
		Podpora	C(N)	C0 (N)	Podpora	C(N)	C0 (N)	
30	UCF 206 CXA	8 210 032	19500	11300	8 210 033	12500	11200	17500
35	UCF 207 CXA	8 210 034	25500	15300	8 210 035	16600	15300	18000
40	UCF 208 CXA	8 210 036	32500	19800	8 210 037	20000	19000	18000

D	Serie	Wymiary (mm)										Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF MAX	DF MIN	Typ zamknięty	Typ otwarty
30	UCF 206 CXA	83	113	11	27	20	41	65	68	60	50	8 200 006	8 200 007
35	UCF 207 CXA	83	113	11	27	19,5	45	65	68	70	55		8 200 010
40	UCF 208 CXA	83	113	11	27	19,5	48,5	65	68	78	65		8 200 011


CECHY:

- łożysko wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej,
- posiadają pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304,
- z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
- z uszczelnieniem w tylnej części,
- korpus z polipropylenu pokrytego warstwą stali nierdzewnej AISI 304, co pozwala na uzyskanie maksymalnej odporności chemicznej na działanie detergentów antybakteryjnych, stosowanych w przemyśle spożywczym,
- ponadto podpora wytłaczana jest bez wewnętrznych komór, zmniejszając masę wyrobu, co pozwala na uzyskanie najwyższej higieny,
- maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

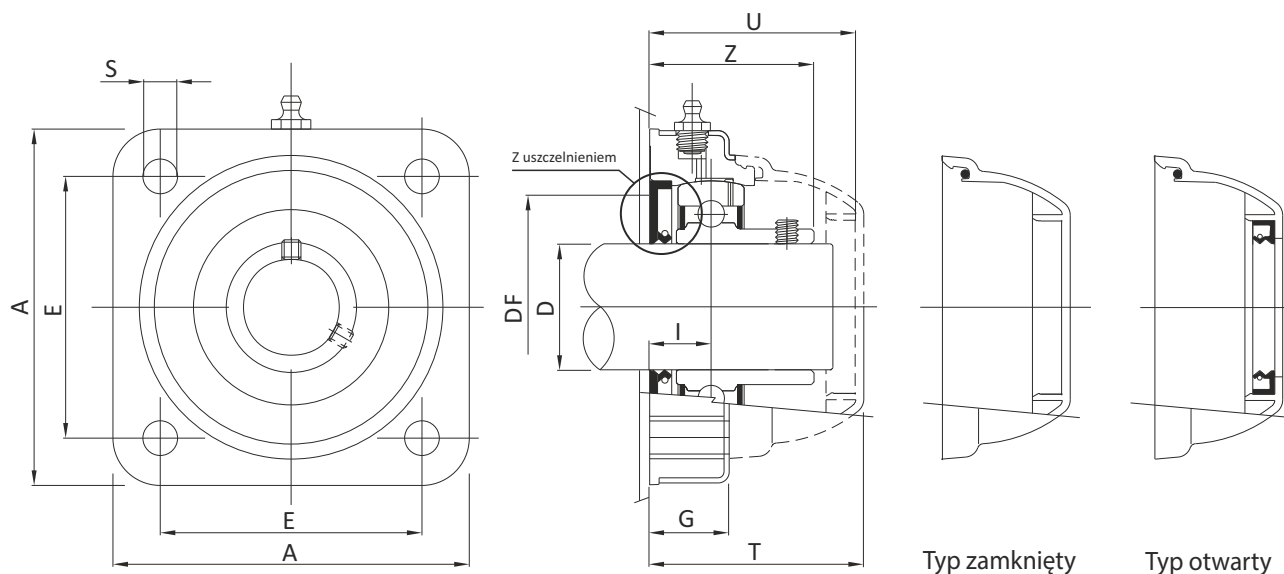

PODPORY Z KOŁNIERZEM OWALNYM

2

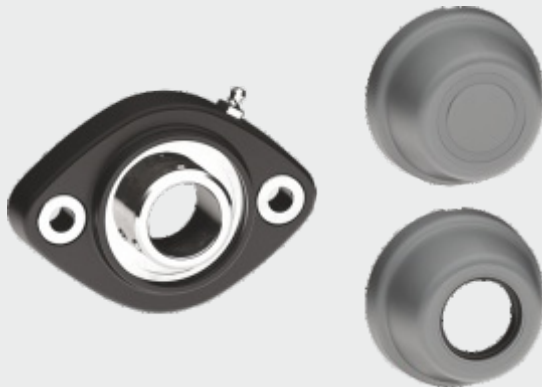

MATERIAŁ:

- podpora wykonana z poliamidu i włókna szklanego w kolorze czarnym,
- łożysko wykonane ze stali chromowanej lub nierdzewnej,
- smarownica wykonana z mosiądzu niklowanego,
- tuleje wzmacniające i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- uszczelki wykonane z gumy NBR,
- pokrywa wykonana z polipropylenu w kolorze szarym RAL 7042.





Podpora z kołnierzem owalnym z uszczelnieniem w tylnej części

D	Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
		Podpora	C(N)	C0 (N)	Podpora	C(N)	C0 (N)	
20	UCFL 204 CX	8 220 000	12800	6600	8 220 001	8300	6550	8500
25	UCFL 205 CX	8 220 002	14000	7800	8 220 003	9150	7800	10000
30	UCFL 206 CX	8 220 004	19500	11300	8 220 005	12500	11200	13000
35	UCFL 207 CX	8 220 006	25500	15300	8 220 007	16600	15300	14000

D	Serie	Wymiary (mm)											Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF MAX	DF MIN	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCFL 204 CX	90	118	64	10,5	19	15,5	33,5	44	46,5	45	40	8 200 000	8 200 001
25	UCFL 205 CX	99	131	72	10,5	22	17	36	47	49	50	45	8 200 002	8 200 003
30	UCFL 206 CX	117	149	86	10,5	26	20	41	54	56	60	50	8 200 004	8 200 005
35	UCFL 207 CX	130	163	94	10,5	26	20	45	57	59	70	55	8 200 008	8 200 009

CECHY:

- podpora w kolorze czarnym,
- z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
- z uszczelnieniem w tylnej części,
- maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

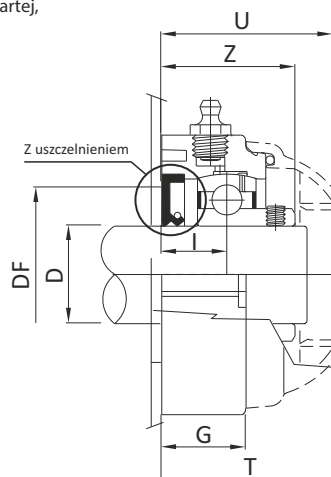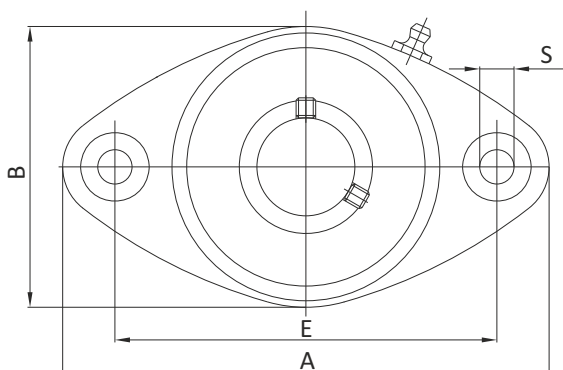

Typ zamknięty


Typ otwarty

Podpora z kołnierzem owalnym bez uszczelnienia w tylnej części

D	Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
		Podpora	C(N)	C0 (N)	Podpora	C(N)	C0 (N)	
20	UCFL 204	8 220 008	12800	6600	8 220 009	8500	6550	8500
25	UCFL 205	8 220 010	14000	7800	8 220 011	9150	7800	10000
30	UCFL 206	8 220 012	19500	11300	8 220 013	12500	11200	13000
35	UCFL 207	8 220 014	25500	15300	8 220 015	16600	15300	14000

D	Serie	Wymiary (mm)									Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCFL 204	90	118	64	10,5	19	15,5	33,5	44	46,5	8 200 000	8 200 001
25	UCFL 205	99	131	72	10,5	22	17	36	47	49	8 200 002	8 200 003
30	UCFL 206	117	149	86	10,5	26	20	41	54	56	8 200 004	8 200 005
35	UCFL 207	130	163	94	10,5	26	20	45	57	59	8 200 008	8 200 009

- CECHY:**
- podpora w kolorze czarnym,
 - z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
 - bez uszczelnienia w tylnej części,
 - maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

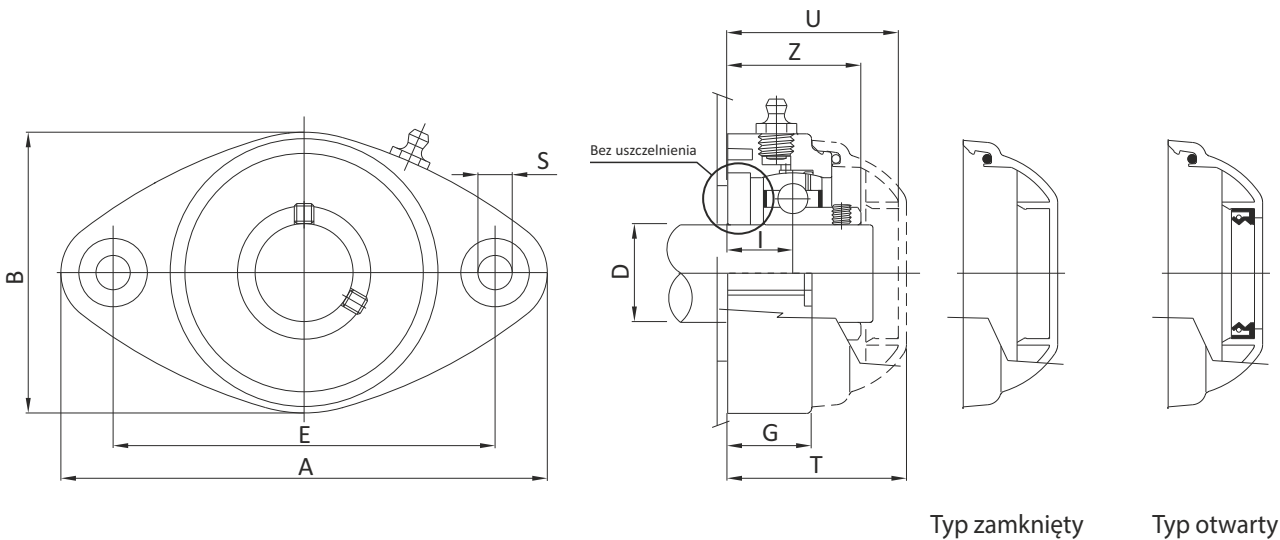


Podpora z kołnierzem owalnym w obudowie STS

Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
	Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
	Podpora	C(N)	C0 (N)	Podpora	C(N)	C0 (N)	
UCFL 206 CXA	8 220 016	19500	11300	8 220 017	12500	11200	13000
UCFL 207 CXA	8 220 018	25500	15300	8 220 019	16600	15300	14000
UCFL 208 CXA	8 220 020	30700	19000	8 220 021	20000	19000	15000

D	Serie	Wymiary (mm)											Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF MAX	DF MIN	Typ zamknięty	Typ otwarty
30	UCFL 206 CXA	117	147	112	11	27	21	42	65,5	68	60	50	8 200 006	8 200 007
35	UCFL 207 CXA	117	147	112	11	27	20	45,3	65,5	68	70	55		8 200 010
40	UCFL 208 CXA	117	147	112	11	27	20	48,5	65,5	68	78	65		8 200 011

CECHY:

- korpus podpory z polipropylenu pokrytego warstwą stali nierdzewnej AISI 304, co pozwala na uzyskanie maksymalnej odporności chemicznej na działanie detergentów antybakteryjnych, stosowanych w przemyśle spożywczym,
- z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
- z uszczelnieniem w tylnej części,
- ponadto podpora wytłaczana jest bez wewnętrznych komór, zmniejszając masę wyrobu, co pozwala na uzyskanie najwyższej higieny,
- maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

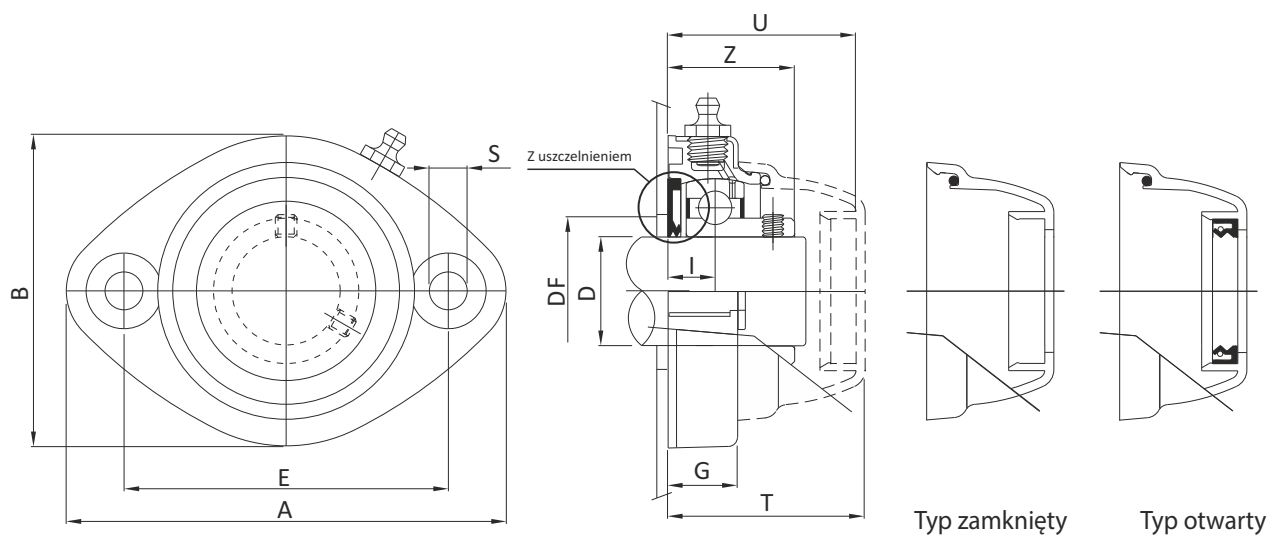


PODPORY Z KOŁNIERZEM BOCZNYM

2

MATERIAŁ:

- podpora wykonana z poliamidu i włókna szklanego w kolorze czarnym,
- łożysko wykonane ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej,
- smarownica wykonana z mosiądzu niklowanego,
- tuleje wzmacniające i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- uszczelki wykonane z gumy NBR,
- pokrywa wykonana z polipropylenu w kolorze szarym RAL 7042.

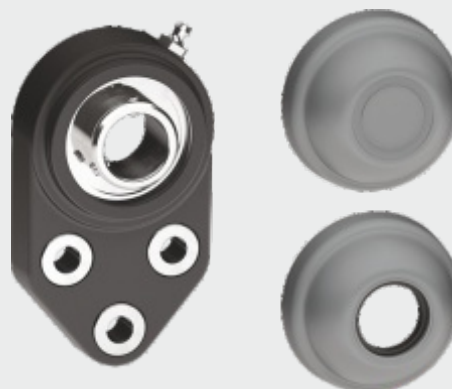


Podpora z kołnierzem bocznym z uszczelnieniem w tylnej części

D	Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
		Podpora	C(N)	C0 (N)	Podpora	C(N)	C0 (N)	
20	UCFB 204 CX	8 230 000	12800	6600	8 230 001	8300	6550	8500
25	UCFB 205 CX	8 230 002	14000	7800	8 230 003	9150	7800	9000
30	UCFB 206 CX	8 230 004	19500	11300	8 230 005	12500	11200	11000
35	UCFB 207 CX	8 230 006	25500	15300	8 230 007	16600	15300	13000
40	UCFB 208 CX	8 230 008	32500	19800	8 230 009	20000	19000	18000

D	Serie	Wymiary (mm)													Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	DF MAX	DF MIN	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCFB 204 CX	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	8 200 000	8 200 001
25	UCFB 205 CX	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	8 200 002	8 200 003
30	UCFB 206 CX	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	8 200 004	8 200 005
35	UCFB 207 CX	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	8 200 008	8 200 009
40	UCFB 208 CX	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	8 200 006	8 200 011

CECHY:

- z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
- z uszczelnieniem w tylnej części,
- maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

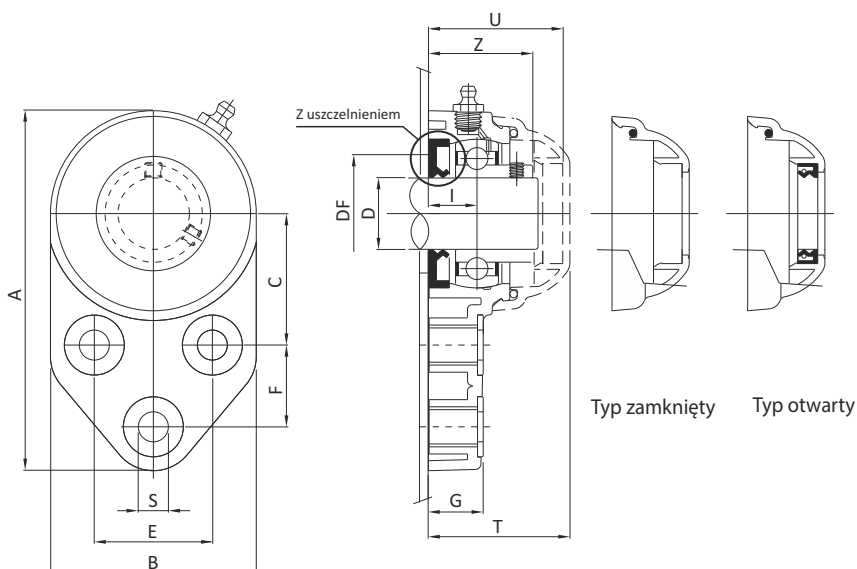


Podpora z kołnierzem bocznym bez uszczelnienia w tylnej części

D	Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
		Wspornik	C(N)	C0 (N)	Wspornik	C(N)	C0 (N)	
20	UCFB 204	8 230 010	12800	6600	8 230 011	8300	6550	8500
25	UCFB 205	8 230 012	14000	7800	8 230 013	9150	7800	9000
30	UCFB 206	8 230 014	19500	11300	8 230 015	12500	11200	11000
35	UCFB 207	8 230 016	25500	15300	8 230 017	16600	15300	13000
40	UCFB 208	8 230 018	32500	19800	8 230 019	20000	19000	18000

D	Serie	Wymiary (mm)											Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCFB 204	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	8 200 000	8 200 001
25	UCFB 205	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	8 200 002	8 200 003
30	UCFB 206	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	8 200 004	8 200 005
35	UCFB 207	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	8 200 008	8 200 009
40	UCFB 208	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	8 200 006	8 200 011

CECHY:

- z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
- bez uszczelnienia w tylnej części,
- maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

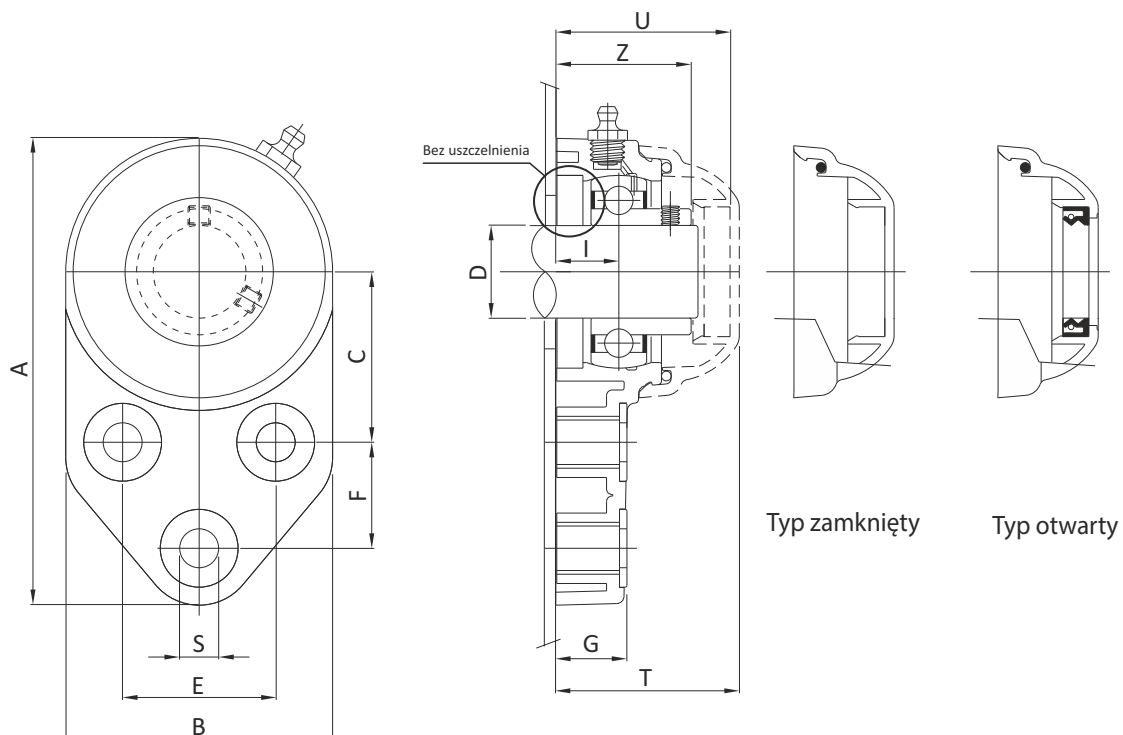


PODPORY

2

MATERIAŁ:

- podpora wykonana z poliamidu i włókna szklanego,
- łożysko wykonane ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej,
- smarownica wykonana z mosiądzu niklowanego,
- tuleje wzmacniające, podkładki oraz pierścienie ustalające wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- uszczelki wykonane z gumy NBR,
- pokrywa wykonana z polipropylenu w kolorze szarym RAL 7042.

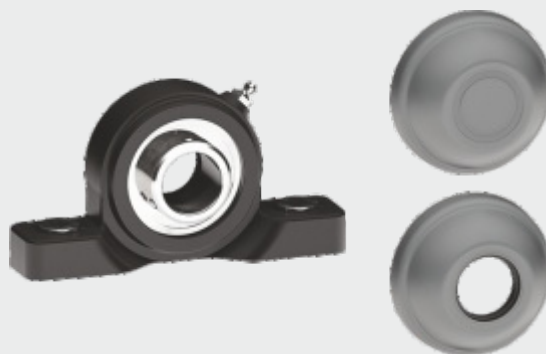

Podpora z uszczelnieniem w tylnej części

D	Serie	Łożyska ze stali chromowej			Łożyska ze stali nierdzewnej AISI 440C			Obciążenie podpory (N)
		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		Nr katalogowy	Obciążenie łożyska		
		Podpora	C(N)	C0 (N)	Podpora	C(N)	C0 (N)	
20	UCP 204 CX	8 240 000	12800	6600	8 240 001	8300	6550	5750
25	UCP 205 CX	8 240 002	14000	7800	8 240 003	9150	7800	6900
30	UCP 206 CX	8 240 004	19500	11300	8 240 005	12500	11200	11000
35	UCP 207 CX	8 240 006	25500	15300	8 240 007	16600	15300	11500

D	Serie	Wymiary (mm)											Nr katalogowy - pokrywy	
		E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCP 204 CX	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	8 200 000	8 200 001
25	UCP 205 CX	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	8 200 002	8 200 003
30	UCP 206 CX	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	8 200 004	8 200 005
35	UCP 207 CX	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	8 200 008	8 200 009

CECHY:

- z możliwością zastosowania pokrywy ochronnej w wersji zamkniętej oraz otwartej,
- z uszczelnieniem w tylnej części,
- maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

