







Nakrętka kołnierzowa,
śruba z łbem młotczkowym

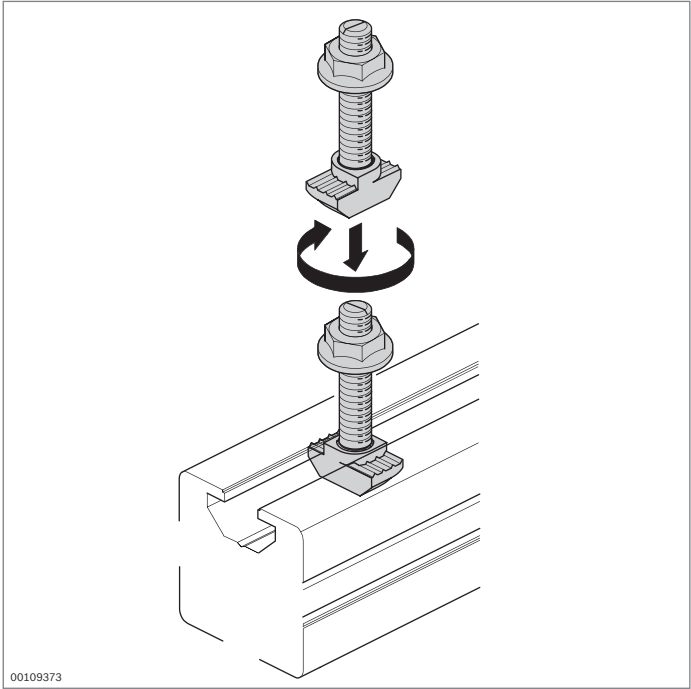

- ▶ Bezpieczne połączenie odprowadzające ład. elektrostat.
- ▶ Wycięcie na końcu śruby służy do rozpoznawania położenia do identyfikacji prawidłowej pozycji
- ▶ Obróbka profilu: nie jest konieczna

Dane techniczne (str. 19-5)



Rowek	
8	4000 N
10	6000 ... 18000 N ¹⁾

¹⁾ W zależności od profilu
(str. 19-5)

Nakrętka wieńcowa	Rowek	M	ESD		Nr
	8	M6		100	3 842 523 925
	10	M8		100	3 842 345 081

Materiał: Stal ocynkowana

Śruba młotecz- kowa	Rowek	MxL	b (mm)	l (mm)	ESD		Nr
	8	M6x16	10	14		100	3 842 523 920
		M6x20	14	18		100	3 842 523 921
		M6x25	18	23		100	3 842 523 922
	10	M8x20	14	14		100	3 842 528 715
		M8x25	19	19		100	3 842 528 718
		M8x30	24	24		100	3 842 528 721
		M8x40	22	34		100	3 842 528 724
		M8x50	22	44		100	3 842 528 727

Materiał: Stal ocynkowana